



Foutcode thermostaat woonkamer A1 20 (water bijvullen)

Wanneer op het display de foutcode A1 20 wordt aangegeven is de waterdruk van het CV systeem te laag en dient het systeem met water bijgevoerd te worden. De code wordt zichtbaar door op het gele sleuteltje onderin de display te drukken. Het gele symbool onder de temperatuurmeter links is ook een aanwijzing dat de waterdruk te laag is.

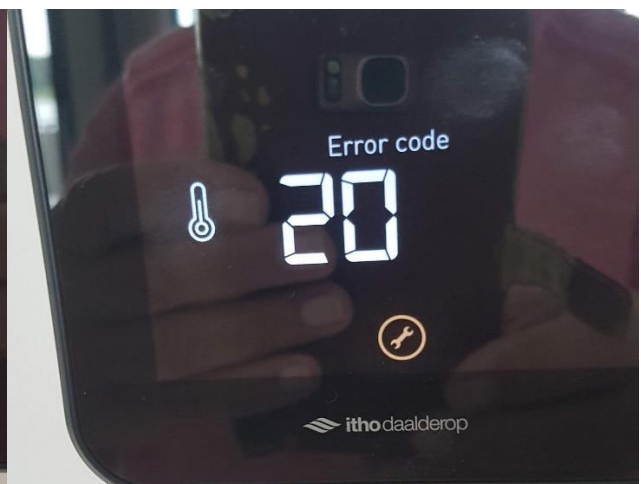

De druk van het CV systeem moet tussen de 1,5 en 2,0 bar liggen. De warmtepomp kan nog wel functioneren, maar snel bijvullen is toch noodzakelijk. In ons appartement bevindt de bijvulkraan en meter waarop het aantal bar is af te lezen (CV manometer) zich tussen de boiler en de warmtepomp. Zie rode cirkel. De zogenaamde bron manometer (blauwe cirkel) loopt ernaast. Ook die kan te laag zijn!

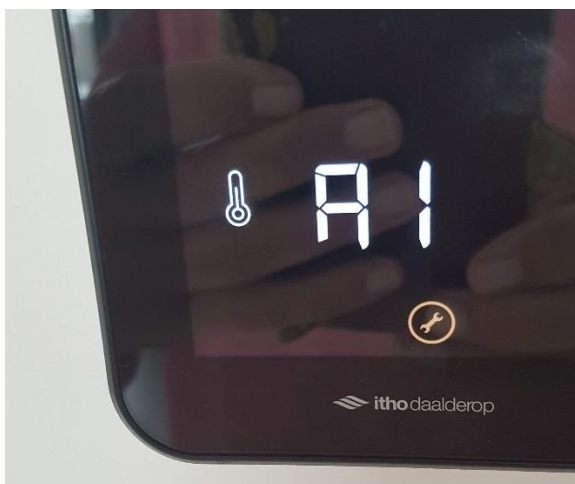

Zet eerst de warmtepomp uit door de stekker eruit te halen of in de meterkast de groep van de warmtepomp uit te zetten. Dit is ook nodig om straks de foutcode te laten verdwijnen. Haal het zwarte dopje eraf (zie foto hierboven) en schroef de vulslang erop. In de handleiding van Giesbers wordt het verder puntsgewijs uitgelegd.

Zet na de verrichte handelingen de warmtepomp weer aan. Wanneer de foutcode blijft terugkomen en een herhaling van zetten niet helpt, is het verstandig de foutmelding op de gebruikelijke wijze te melden.

Aad Tinnenbroek, oktober 2023